guía de instalación
manual de usuario

IBCONNECT

P El Escopar 5 31350 Peralta Navarra Spain T+34 948 753 282 F+34 948 751 462 comercial@ib-connect.com


Orgatech

organizador técnico de cables


Technical organizer cable

www.ib-connect.com




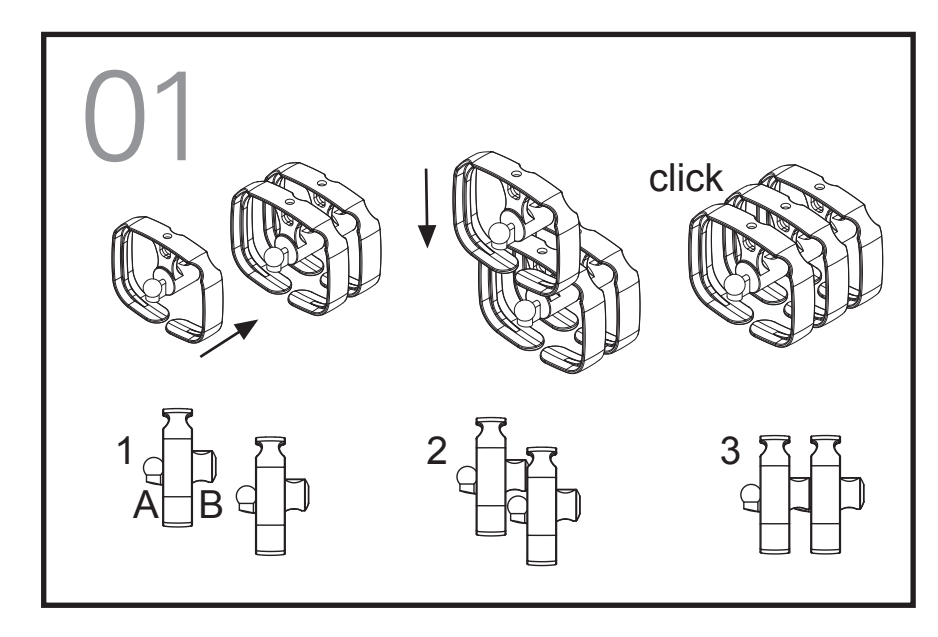


Unión de anillos
La longitud standard del Orgatech es de 1m. Para conseguir la longitud deseada de la instalación, se pueden juntar varias tiras Orgatech hasta conseguir la distancia deseada. Para realizar la unión de los anillos, enfrentar el pivote macho con el pivote hembra y deslizar verticalmente como se muestra en la fig.1 hasta oír el clic de anclaje, lo que indica que la unión se ha realizado con éxito.

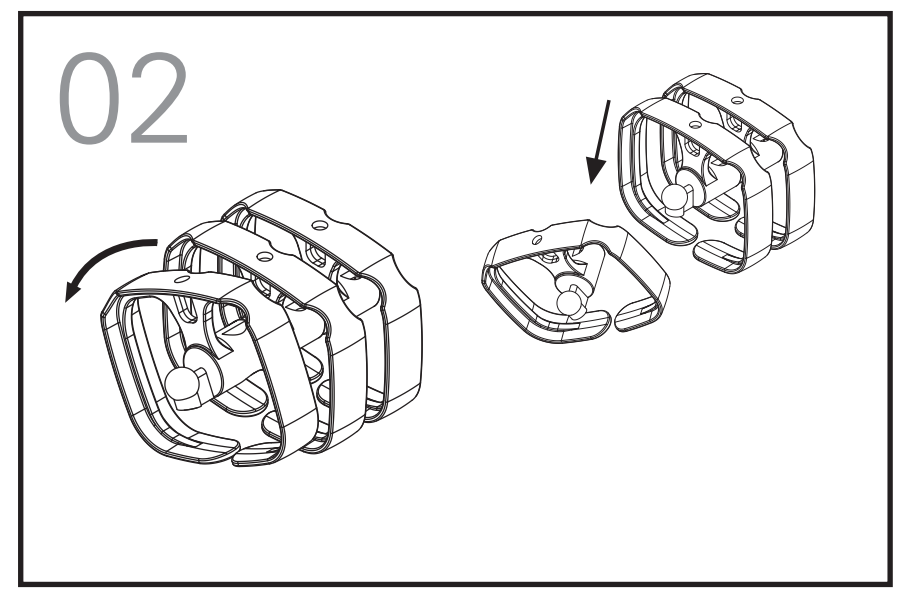

Soltar anillos
En el supuesto que se desee soltar algún anillo, basta realizar un pequeño giro a la vez que se ejerce fuerza hacia abajo, tal como se muestra en la fig2.

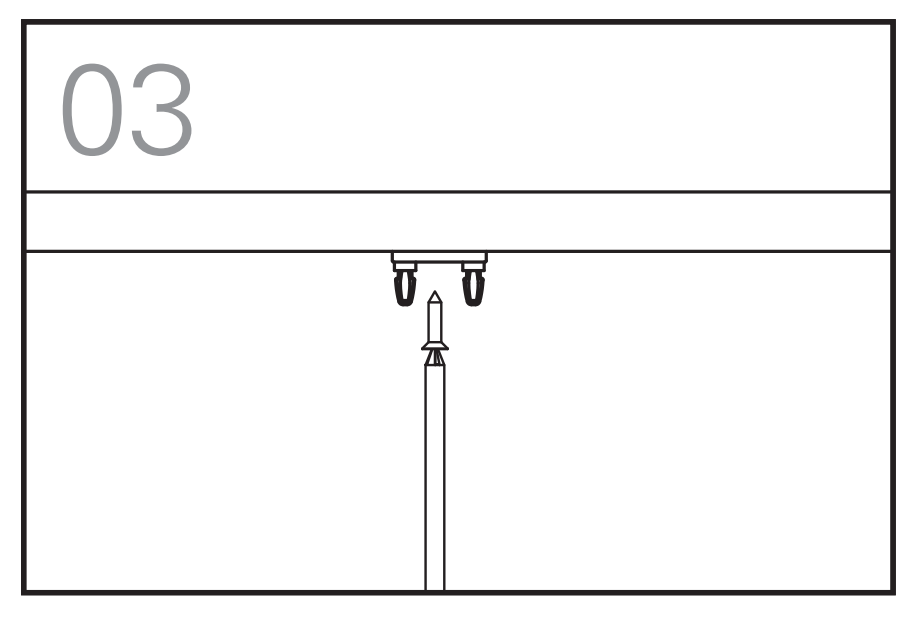

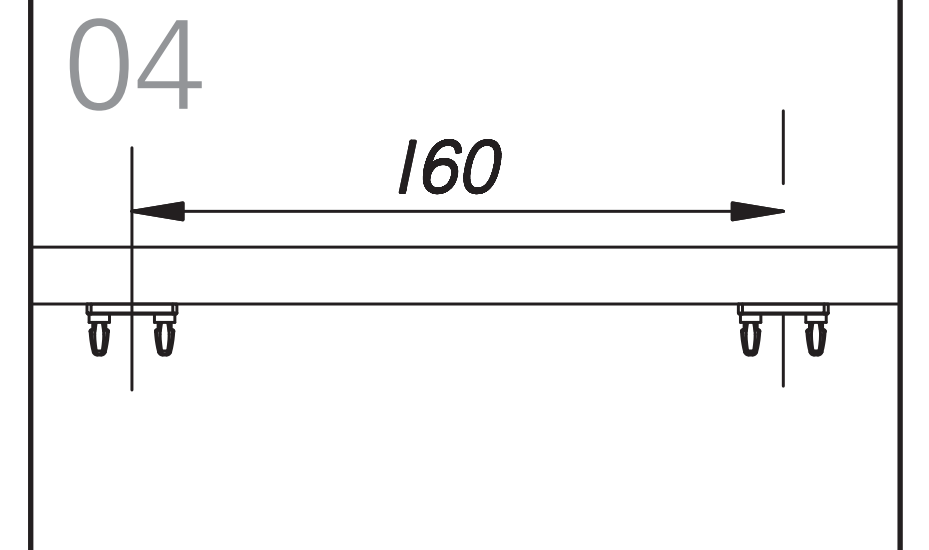

Fijación orgatech
Para fijar el orgatech a una superficie plana se utilizan las piezas de anclaje suministradas junto con los tornillos. fig3.

Paso 1. Atornillar la pieza de anclaje a la superficie con un destornillador de estrella.

Paso 2. Ir fijando las restantes piezas de anclaje manteniendo una separación de 160mm entre centros de las piezas.

Se recomienda colocar 7 piezas de anclaje por cada metrode Orgatech, a 1 pieza por cada 8 anillos.

Paso 3. Hacer coincidir los agujeros de los anillos a los pivotes de las piezas de anclaje y presionar hasta oír clic.

Importante: los dos pivotes deben ser introducidos a la vez en los anillos.

Repetir la operación hasta dejar el Orgatech fijado completamente.




Con bajante a suelo


Aplicaciones en productos ibconnect

Aplicaciones en productos ibconnect


Kit duplo

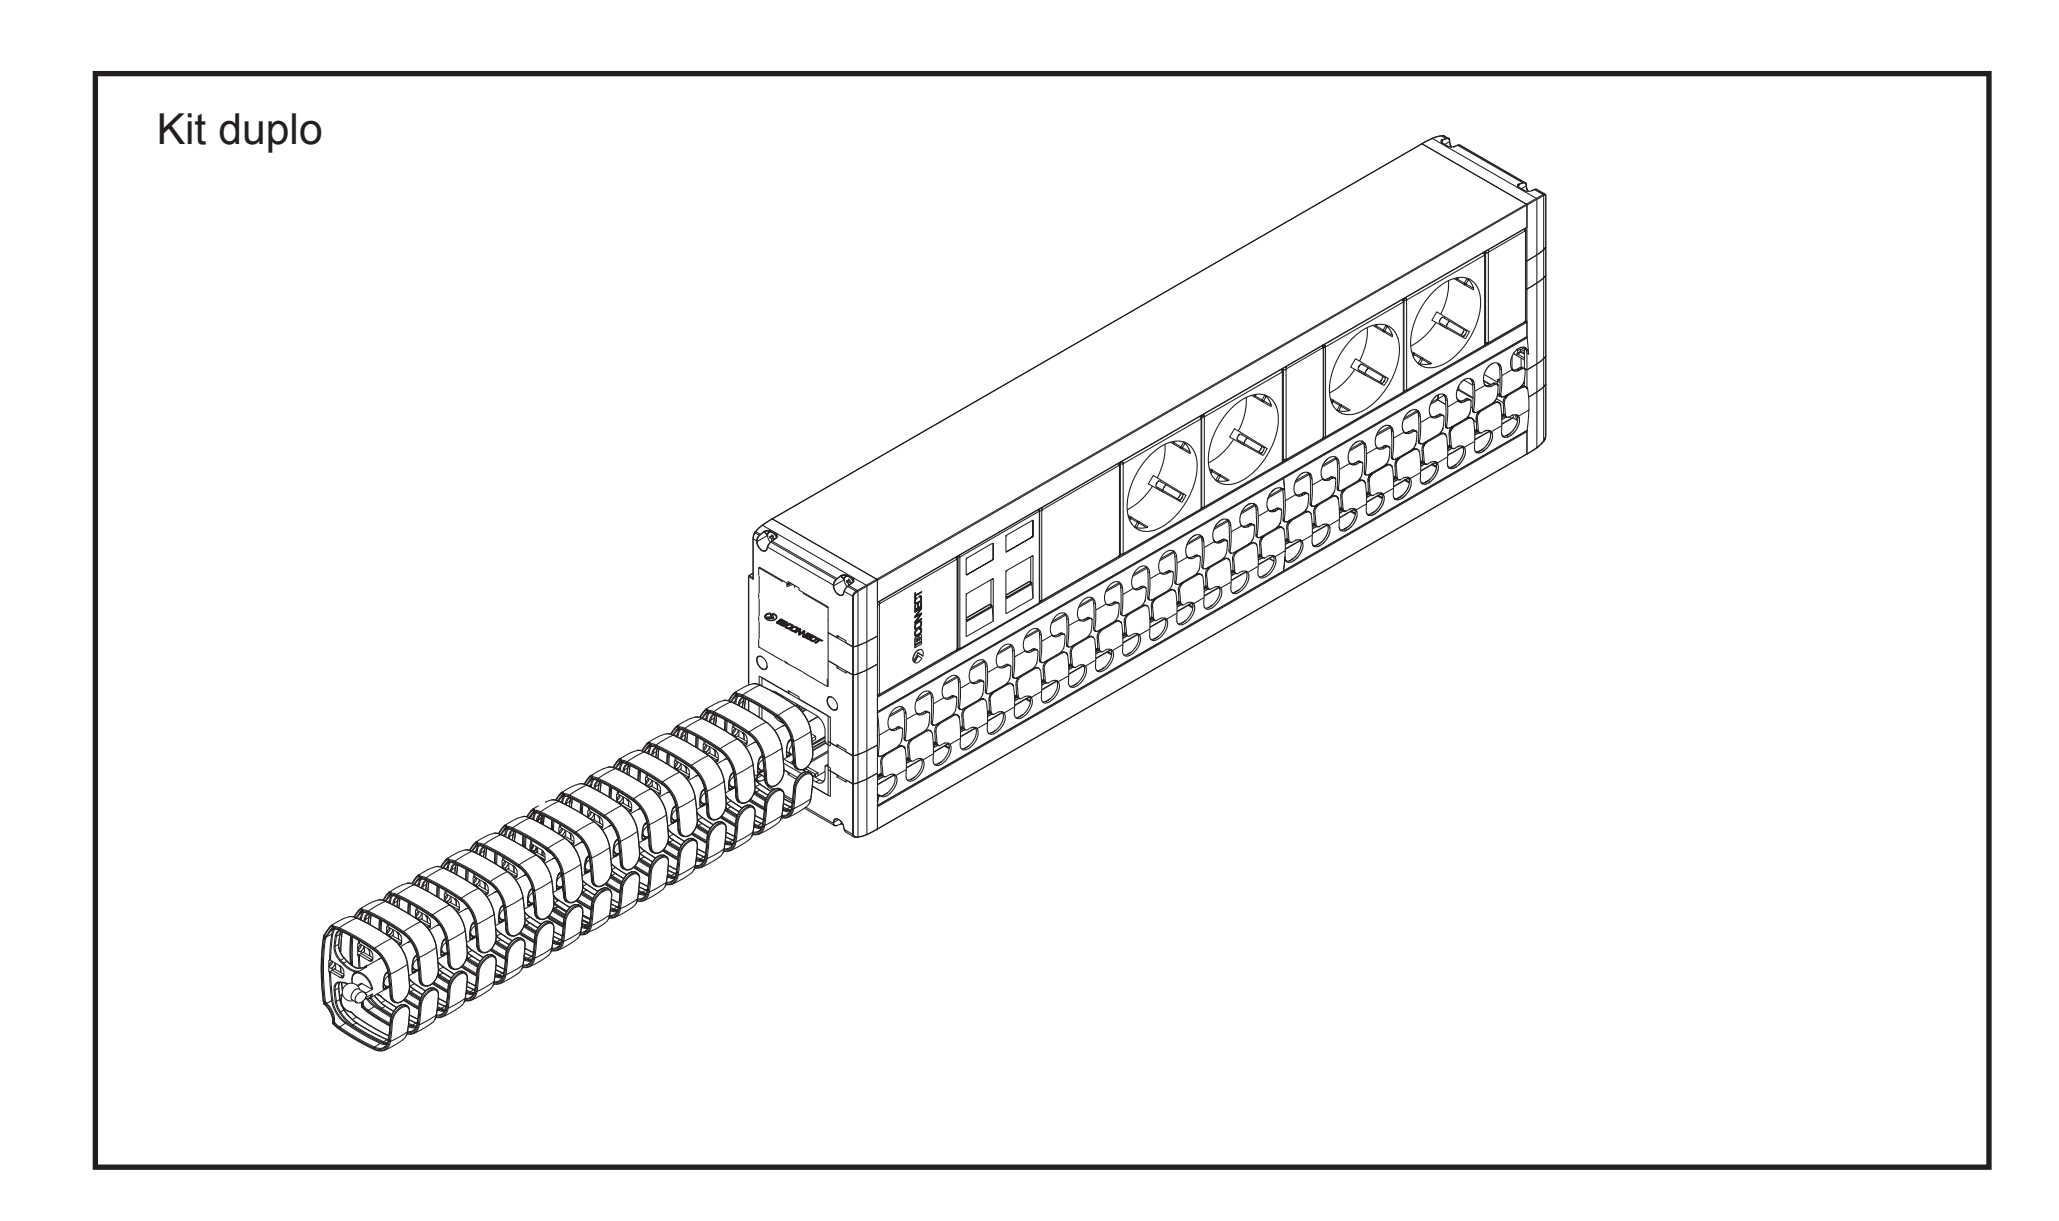

Intro pared

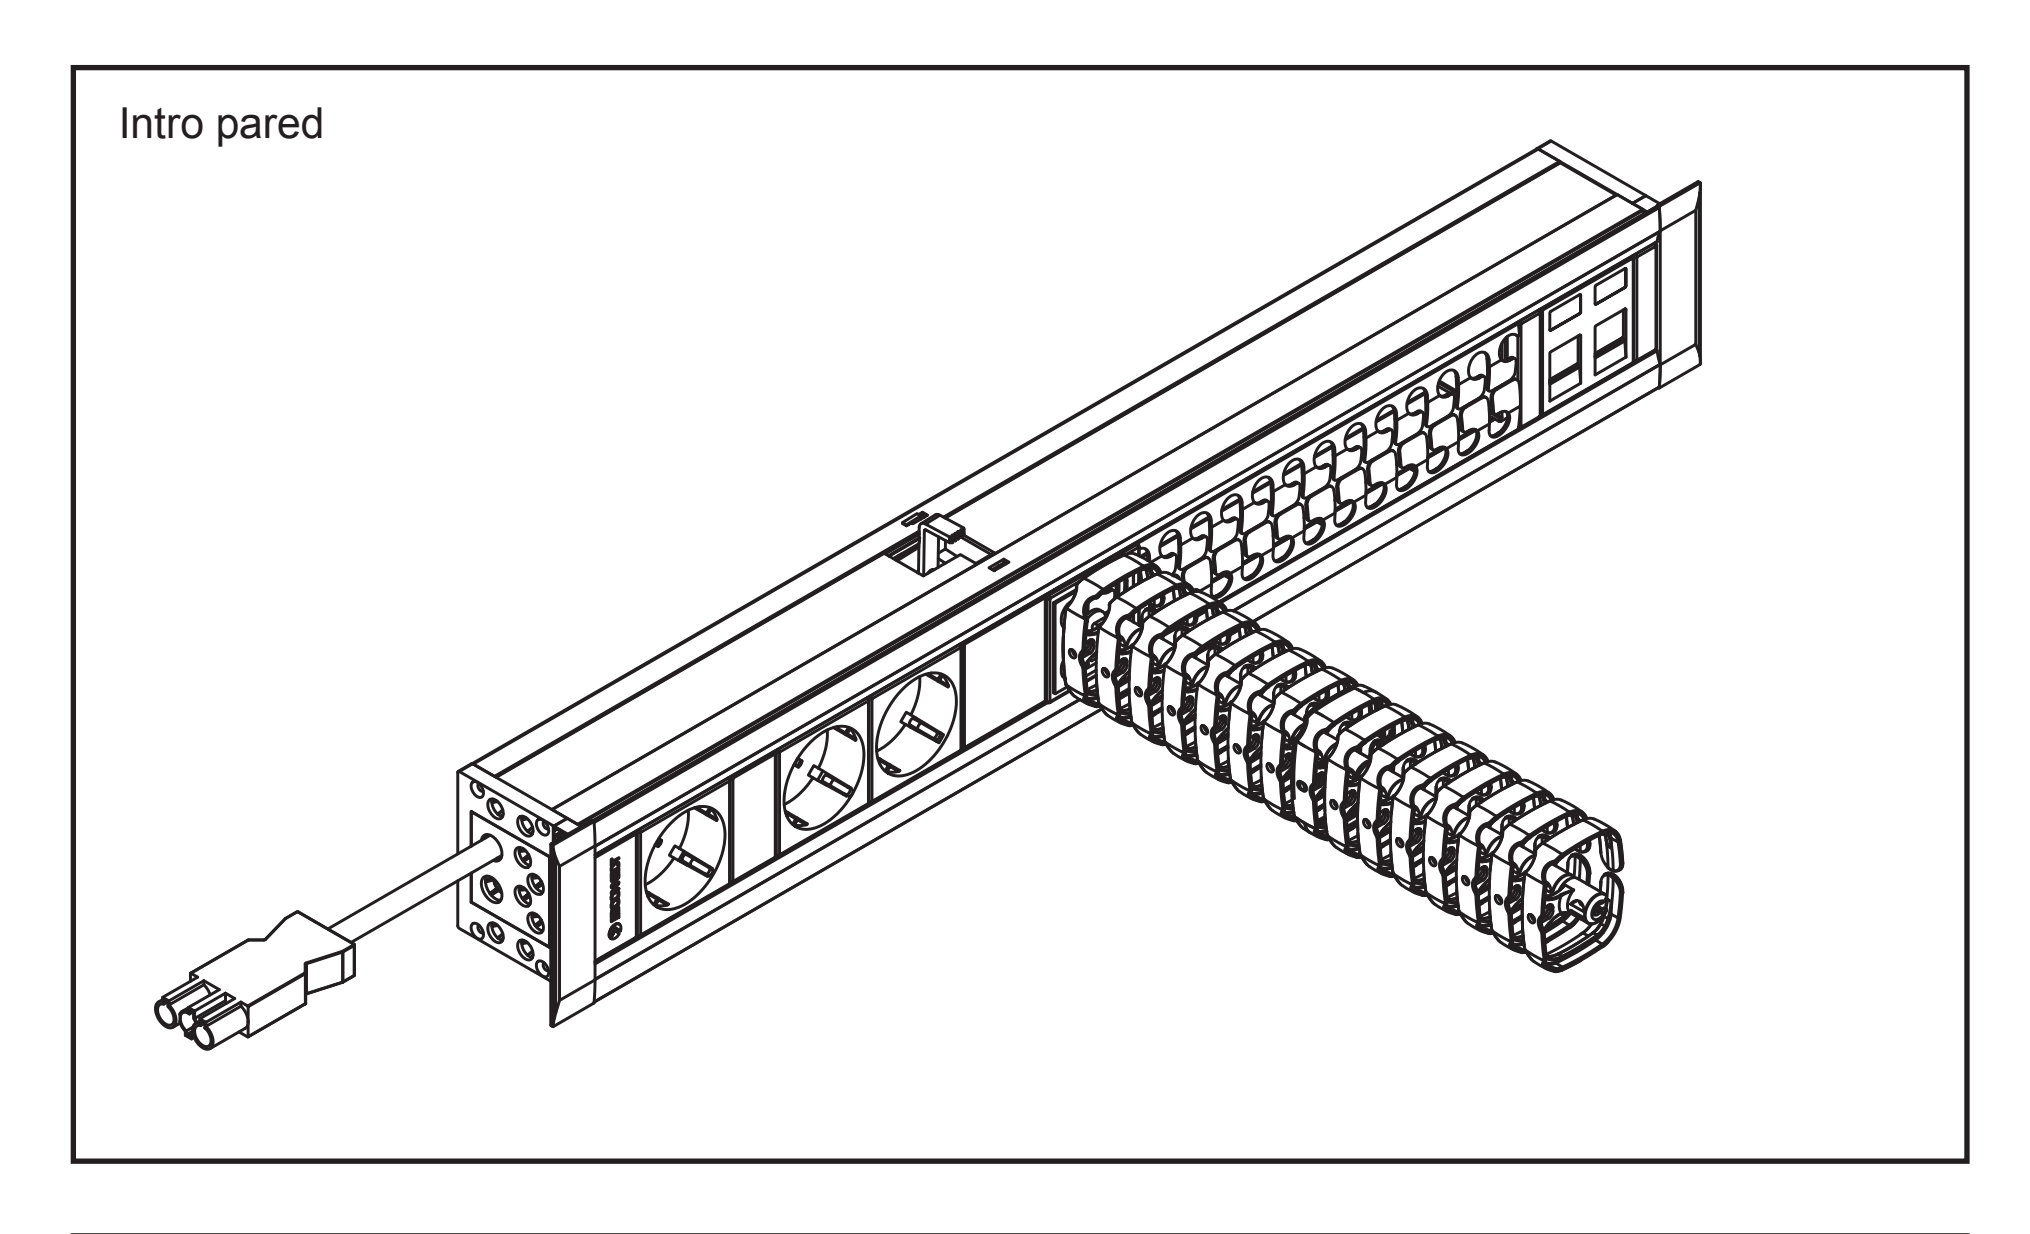


Unit mesa

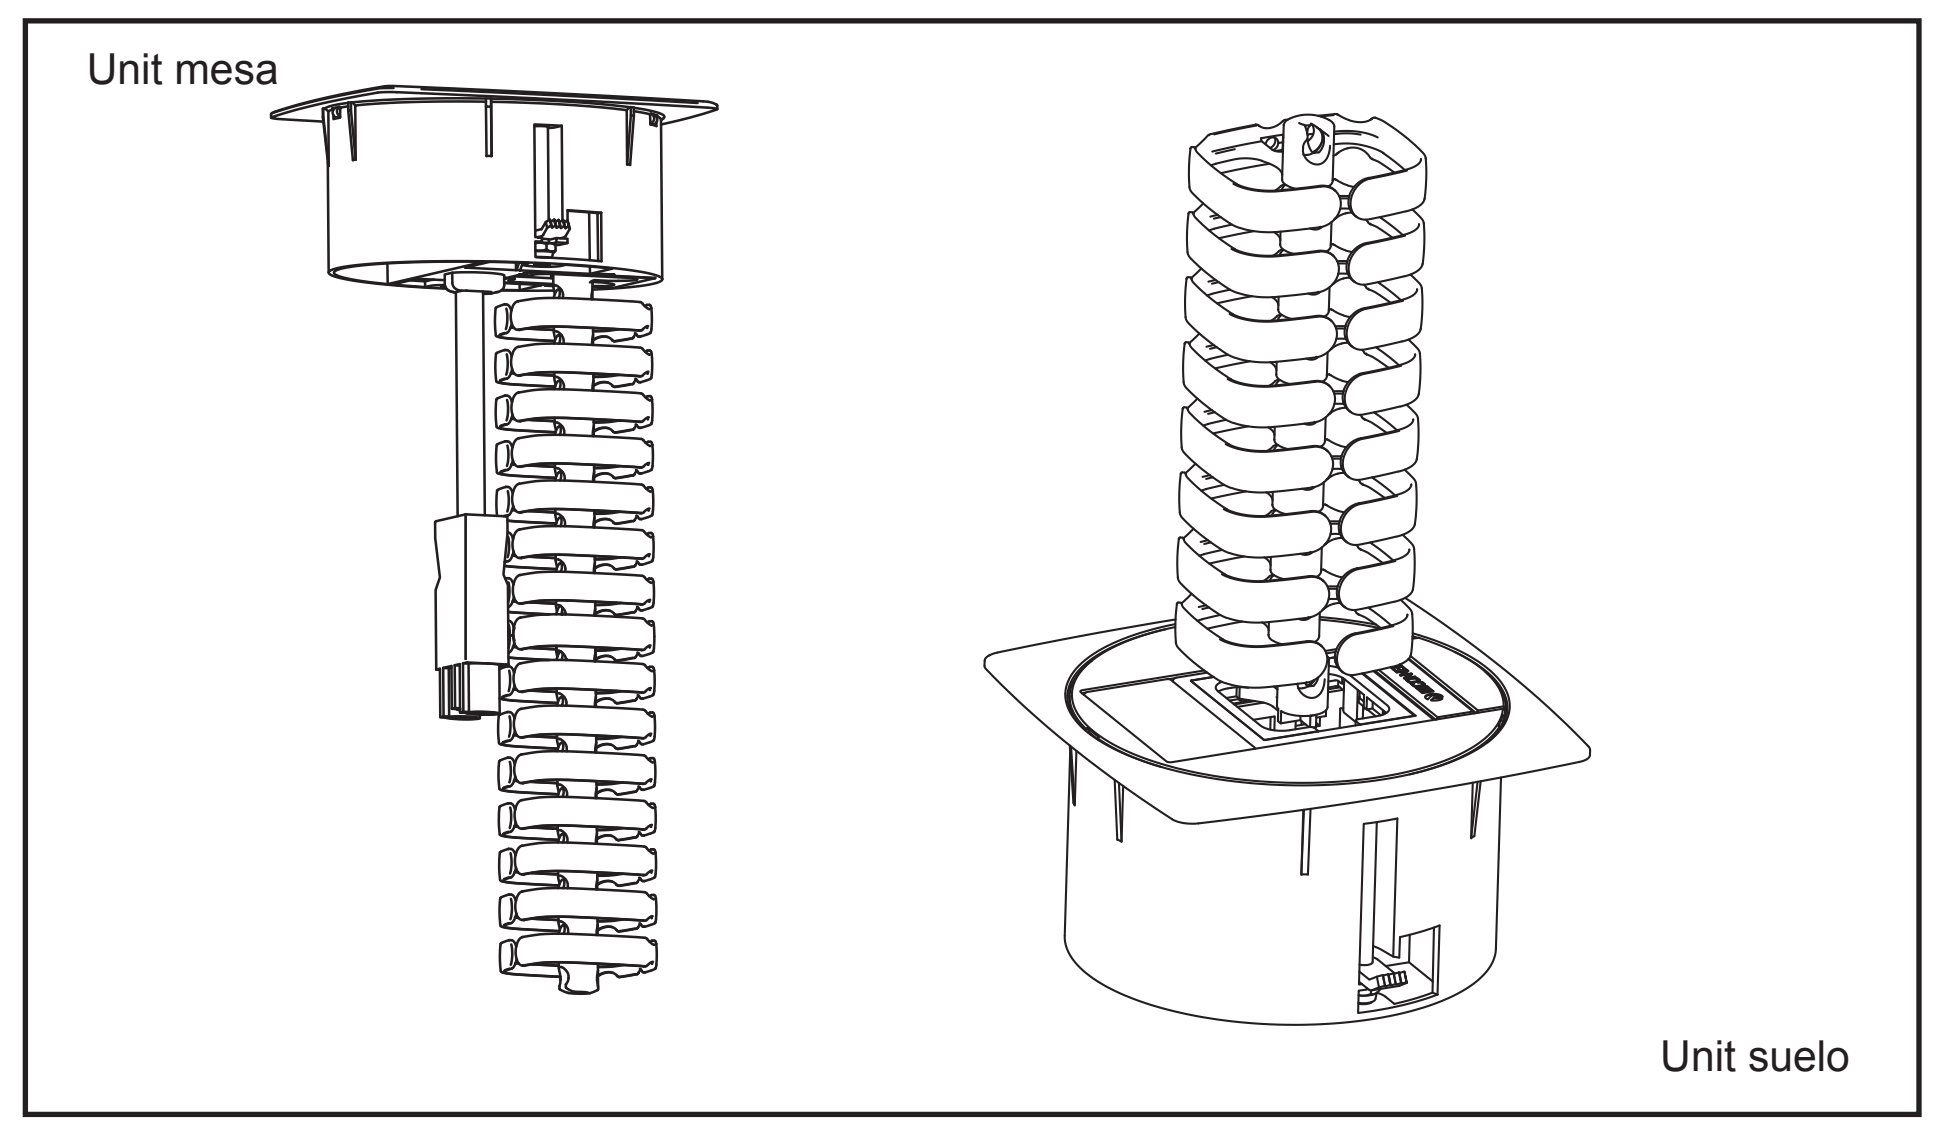


Unit suelo

Como bandeja pasacables

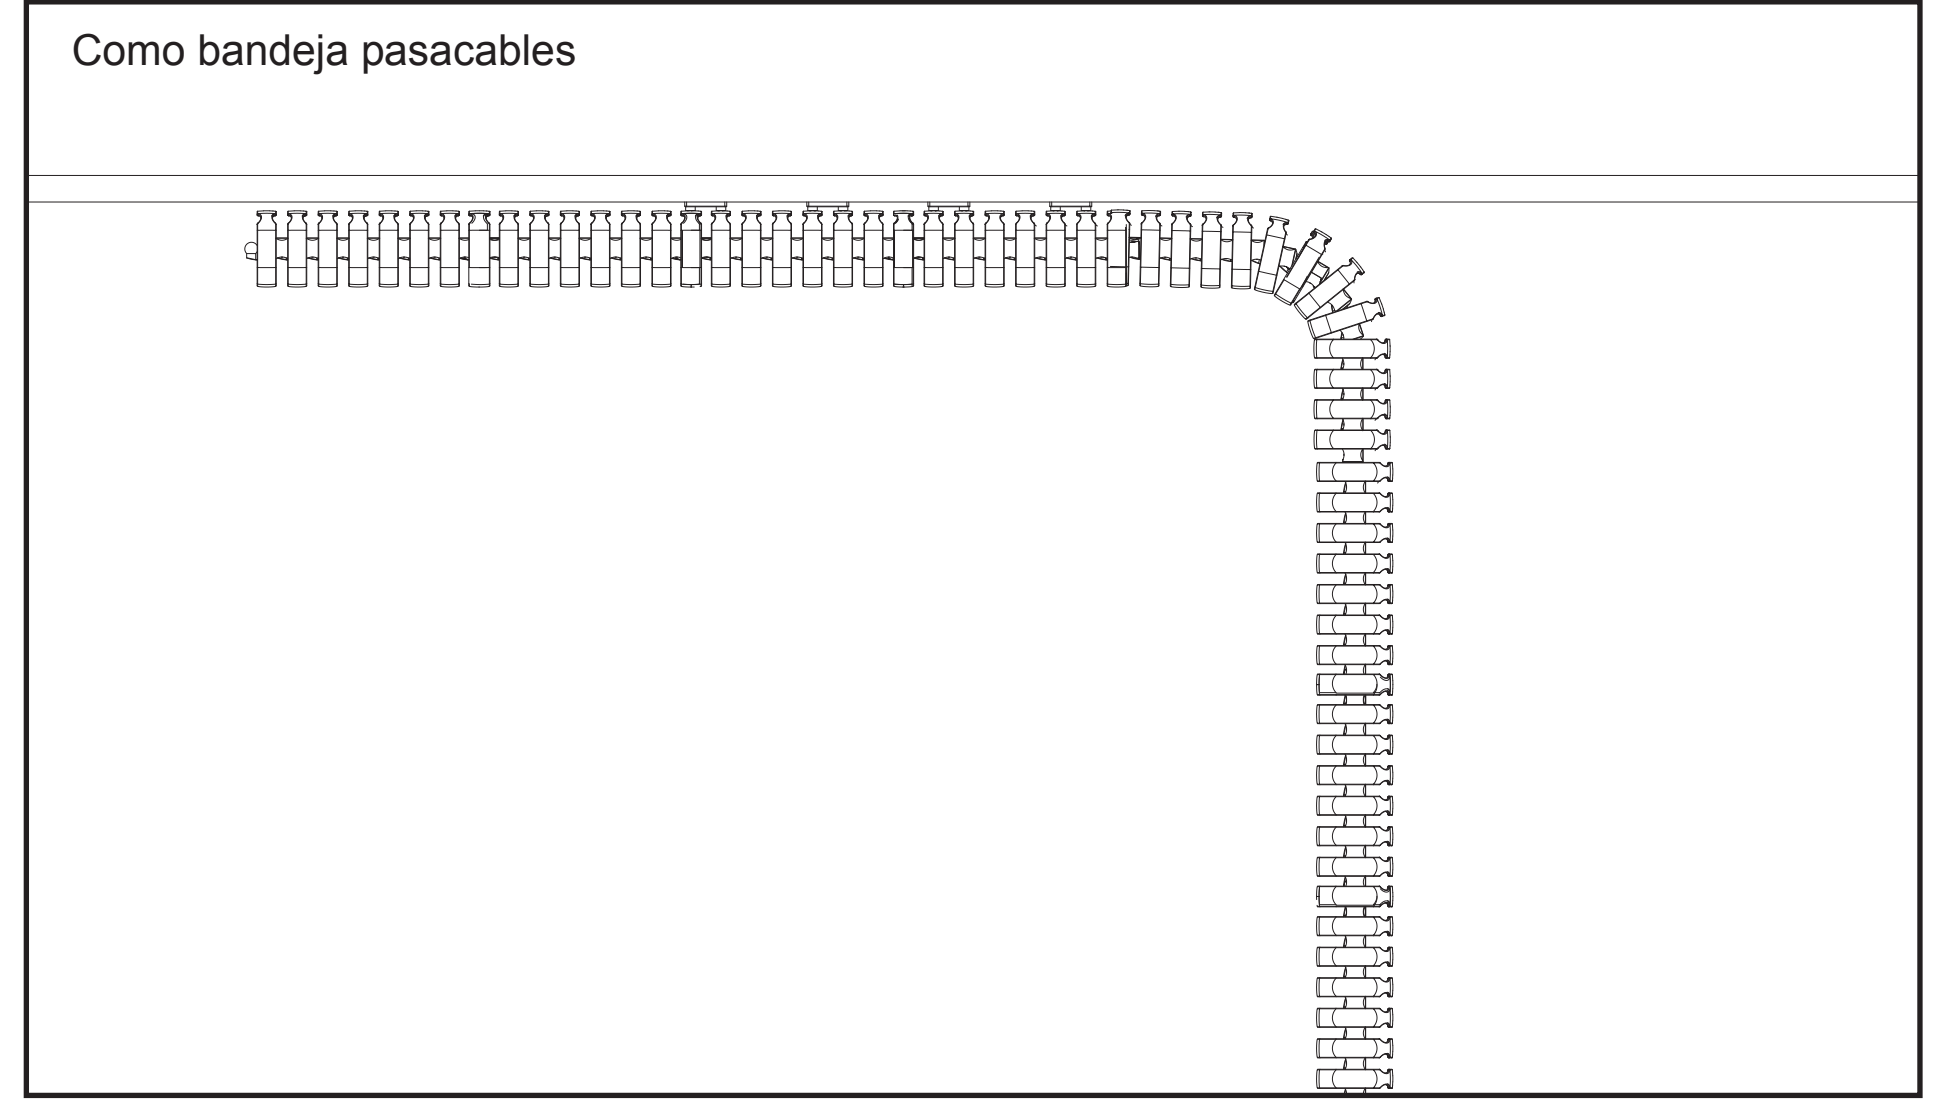




Aplicaciones en productos ibconnect

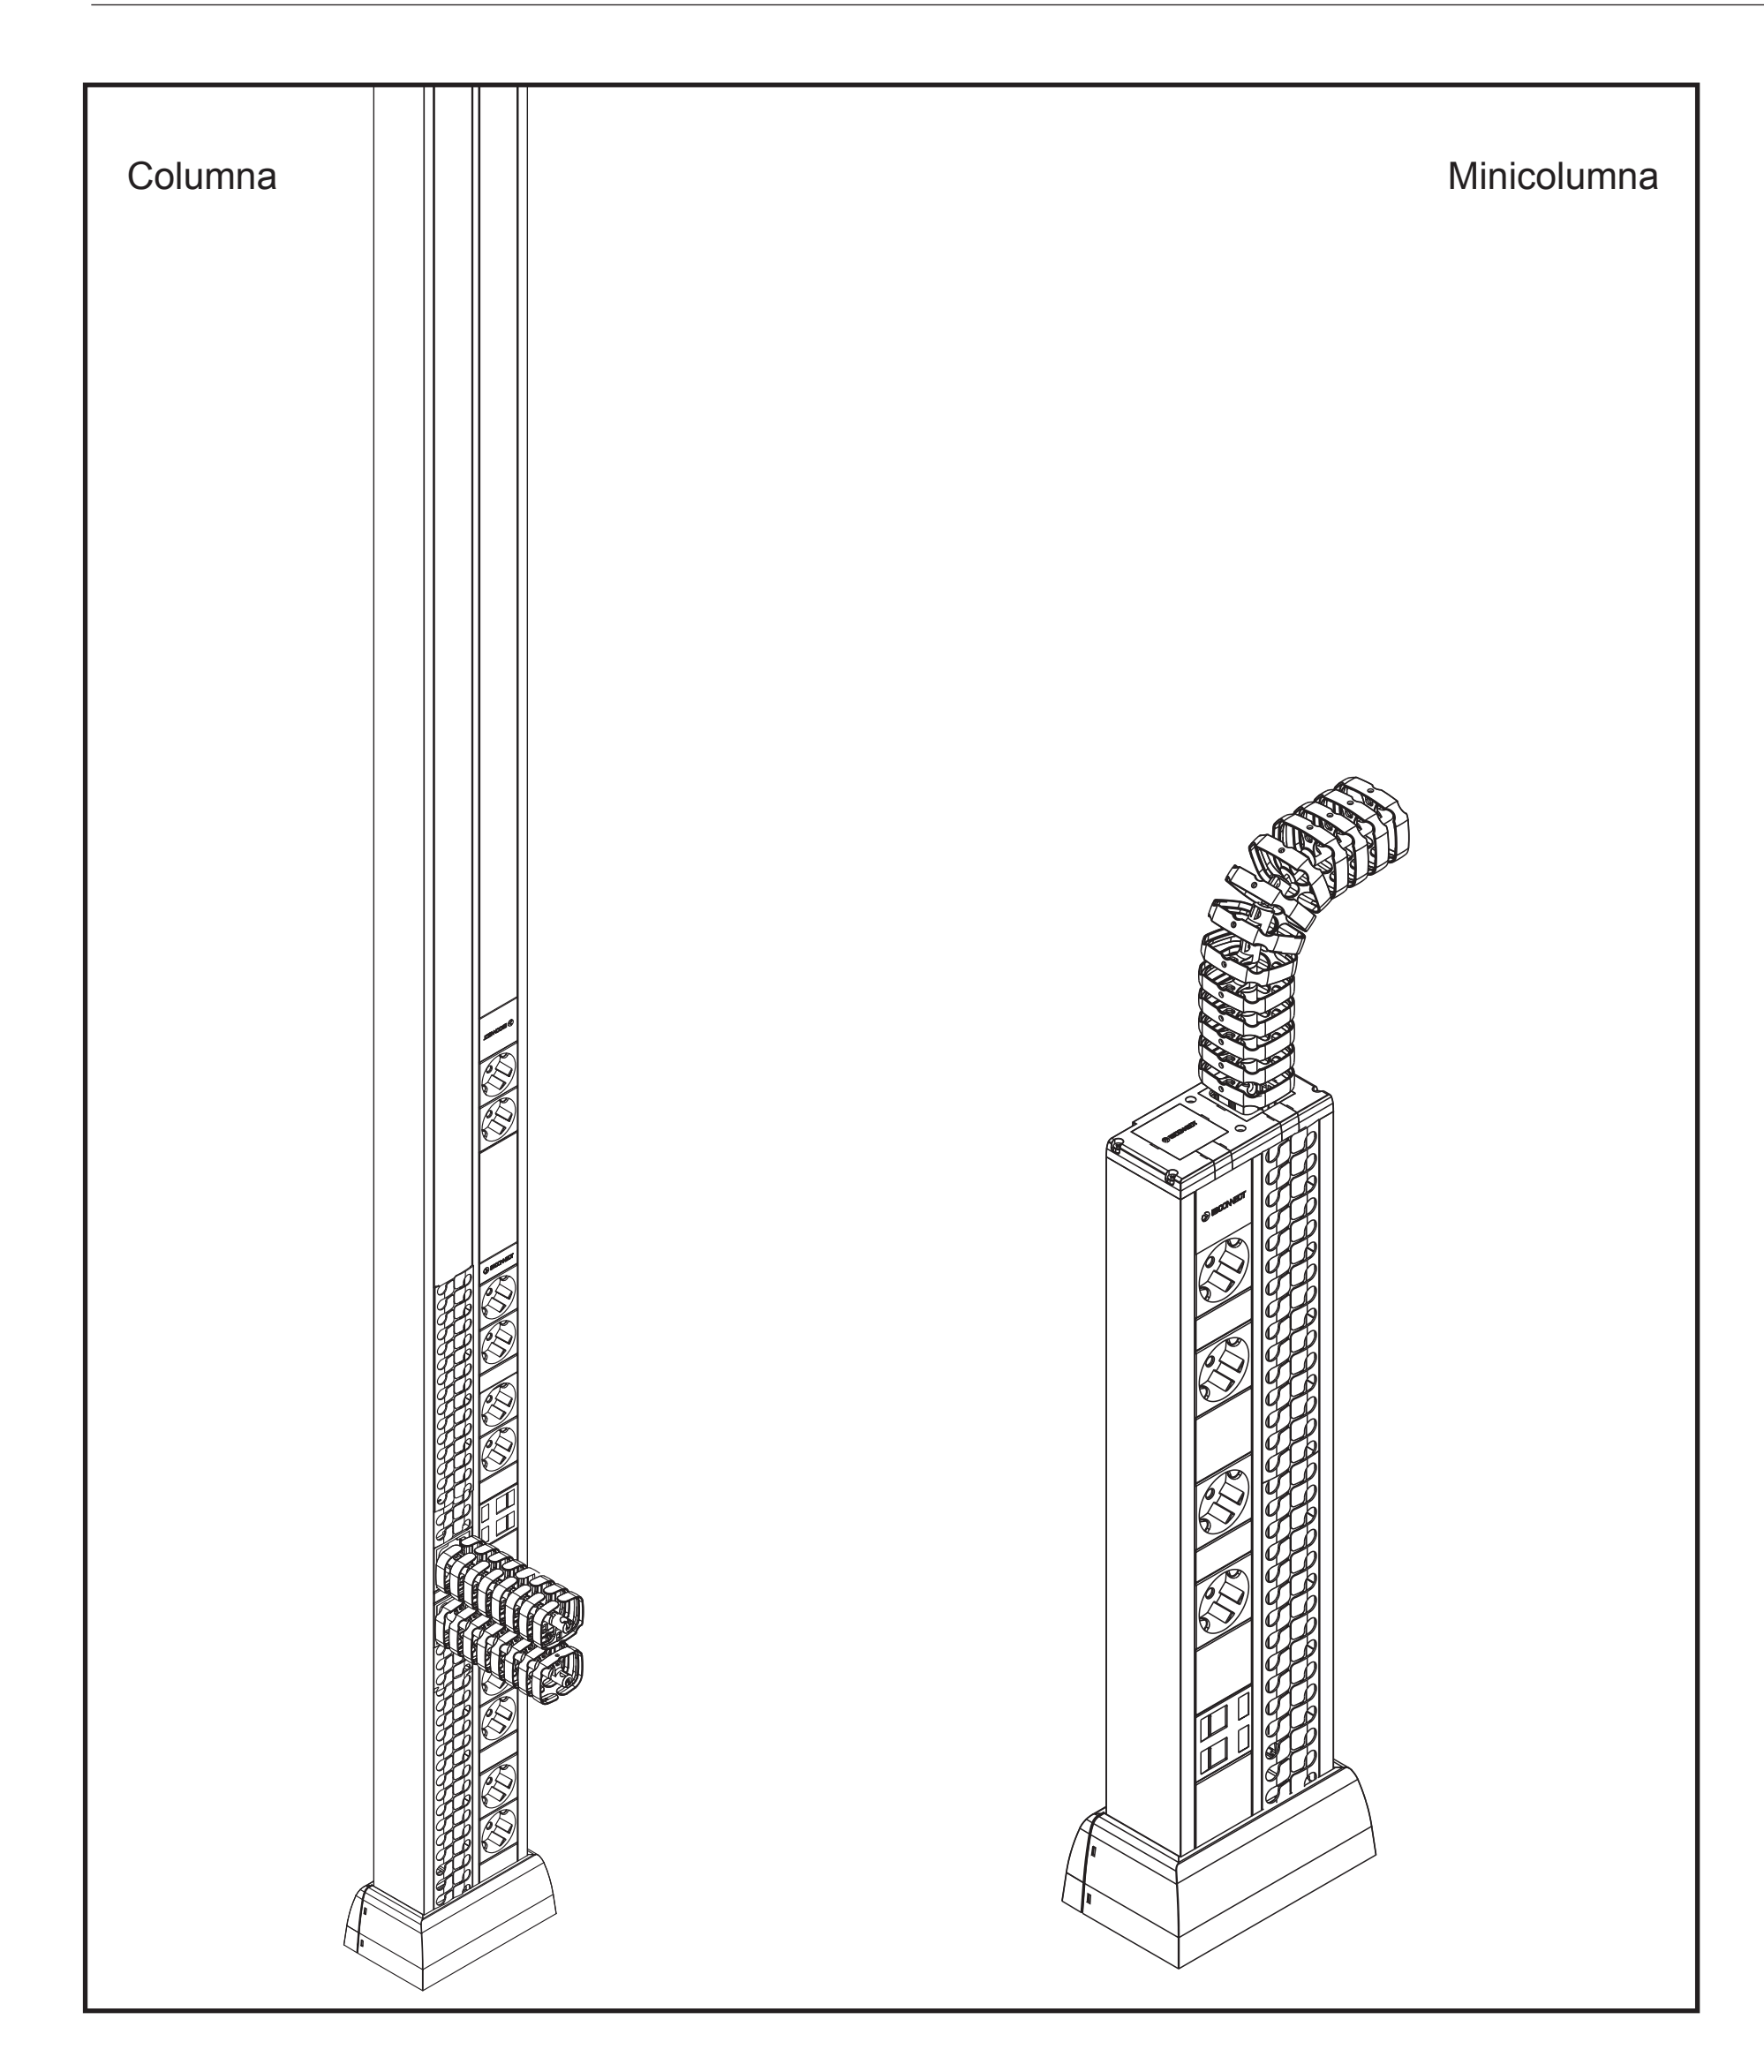




manual de usuario

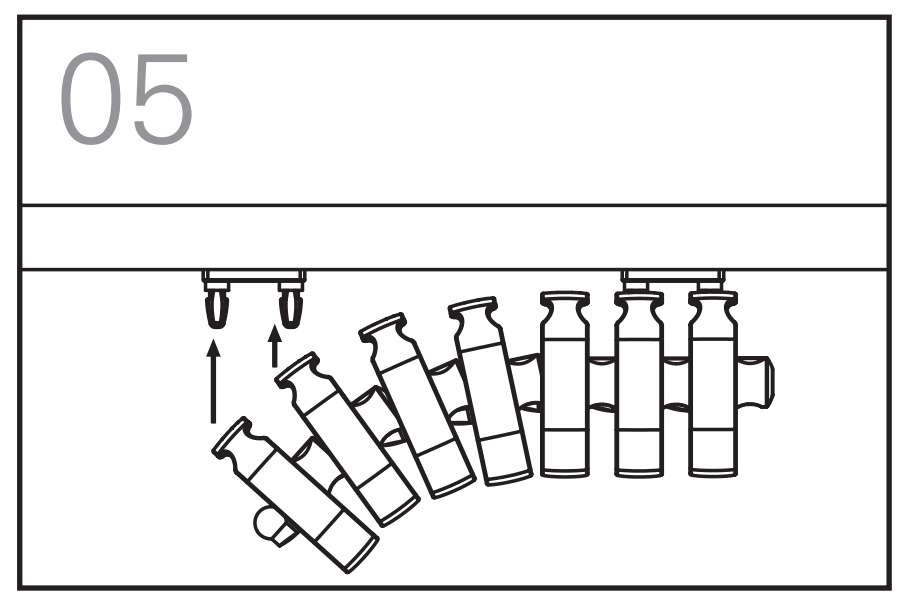





Fijando los anillos
Una vez instaladas las piezas de sujeción en la superficie, hay que hacer coincidir los agujeros de los anillos con los pivotes de las piezas de anclaje. Una vez hecho esto se presionan los anillos hasta que los pivotes queden introducidos en los agujeros de los anillos, se escuchara un clic.
importante:los dos pivotes deben ser introducidos a la vez en los anillos.

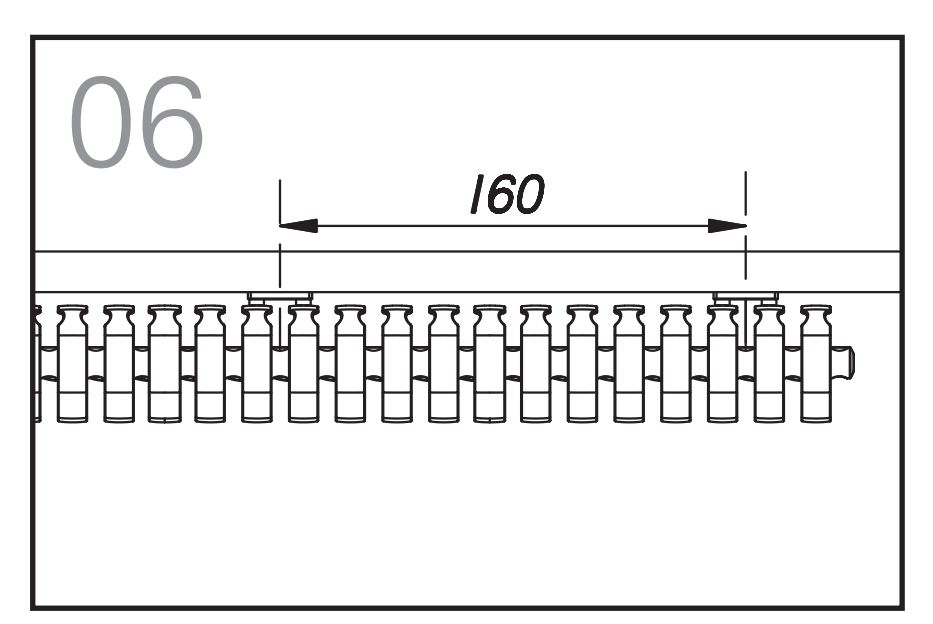

Una vez que hemos introducido todos los anillos en los respectivos pivotes de las piezas de fijación el sistema queda totalmente instalado.

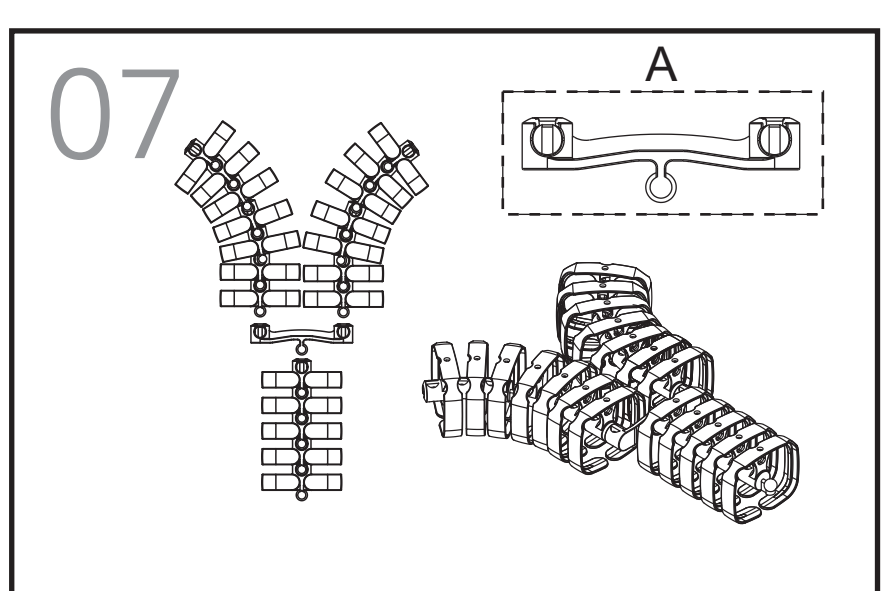

Crear derivaciones.
El Orgatech permite crear derivaciones para conseguir una mejor distribución de los cables y ahorrarse bajantes. Para conseguirlo, utilizar la pieza T de derivación como se indica en la fig.7. Para unirla, seguir los mismos pasos expuestos en union de anillos.

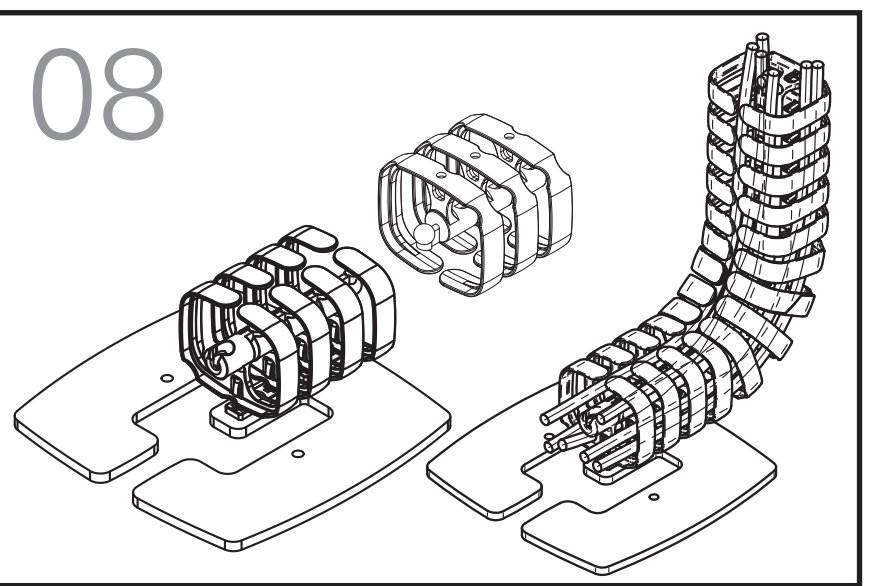

Soporte para suelo.
Cuando el Orgatech se utiliza como simple bajante de cables, para su estabilidad o fijación en el suelo, se utiliza una base metálica. La base se suministra montada con un conjunto de 4 anillos, que se fijan al anillo con pivote macho del Orgatech.

Para cualquier consulta sobre el producto ponerse en contacto con:

oficinatecnica@ib-connect.com